


コヤナキ`ニュース

2013⑥



No.89

発行 小柳商事株式会社
TEL 03-3739-1111
平成 25 年 6 月 吉日

【情報】オートサービスショー2013 7月5～7日の3日間 東京ビッグサイトで開催

自動車整備業界の一大イベントである「第33回オートサービスショー2013」
(主催：日本自動車機械工具協会、実行委員長＝中谷良平・安全自動車会長)
が7月5～7日の3日間、東京・有明の国際展示場(東京ビッグサイト)
で開催される

今回のテーマは「進化するあなたのくるまと整備機器」

出展者は91社・団体で、総出展小間数は789を予定している
出展内容は、自動車整備・検査機器、工具、車体整備機器、電装整備機器、
塗装機器、洗車・洗浄機器および関連機器、自動車整備事業所が使用する
ハードウェア・ソフトウェアおよび関連商品などで、期間中の来場者数は
5万人を見込んでいる

開場時間は午前9時(初日のみ午前10時)。会場は東京ビッグサイトの東5・6ホールおよび屋外
のトラックヤードとなる

また、併催行事として自動車整備セミナーも開講される。全6講座で受講料は5,000円(国土交通
省と経済産業省の講座は登録のみで無料)

(アフターマーケットニュースウェブより)



【商品情報 1】染めQテクノロジー ー驚異のパワー防錆プラサフー

パワー防錆の自動車板金塗装用新登場⇒パワー防錆プラサフ

ノンサンディング対応・厚付けタイプ

内容

自動車(レストア車)・鋼造物・重機・マンションの外階段等、発錆のひどい場所
を3種ケレン程度の研磨処理で、直接塗装する事ができます。又、溶融亜鉛
処理鋼板・ガラス・タイル等、密着のしにくい素材、さらに活性塗膜面等、
幅広い被塗面に使用できる事ができ、耐水性、耐薬品性・塩カル対策を重視
した下塗剤で、強制乾燥を行う事で硬化時間を大幅に短縮することができます

特徴

- 1) 長時間(16時間～1ヶ月)再塗装が可能です
- 2) 耐湿性・耐摩耗性に優れ、乾燥時150℃の温度に耐える事が出来ます
- 3) 耐化学薬品に優れ、すでに発生している錆面の進行をおさえる事が出来ます
- 4) 混合比率は、重量比・容量比どちらも(1:1)と取り扱いが非常に容易です

用途

自動車・重機・塙鋼板駐車場・鋼材建造物全般コンクリート面・コンクリート滑落防止



【確認情報】 これからの季節 ハードナーの保管状態に注意!!

〈湿気は大敵です〉


6月に入り、今年も梅雨の季節がやってきました

蒸し蒸しと嫌な暑さに、体調が優れない方も多いのではないのでしょうか。

人間と同じく、**パテやクリヤーに使用するハードナーも、熱や湿気が大敵であることをご存知ですか？**保管温度の上昇や空気中の水分によりハードナーが分解反応を起こすと、

徐々に硬化能力が失われたり、ブツやゲル化など不具合の原因にもなります

パートナーは構成成分によりパテ用とその他のものに2分類できます

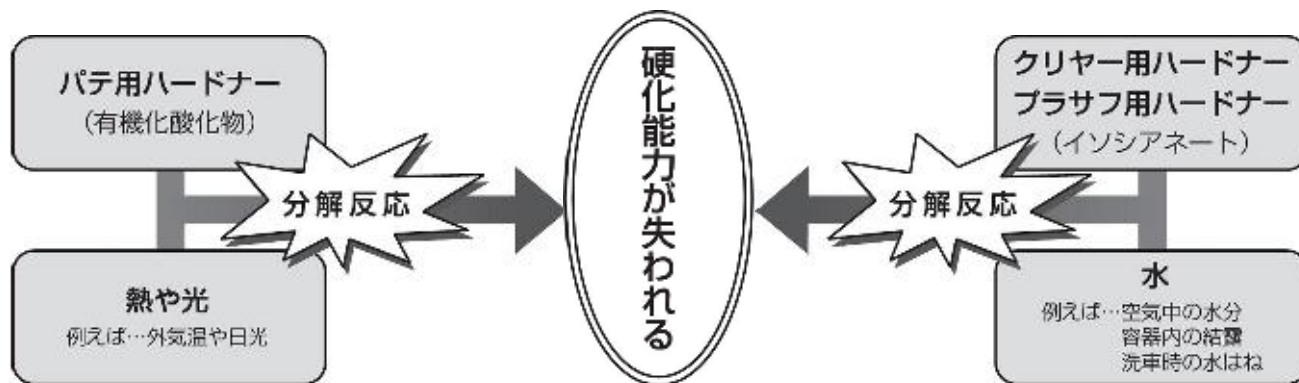

※「ハードナーは**ご使用後、速やかに密栓し、冷暗所（20℃以下で日光の当たらない場所）で保管しましょう。**適切なハードナーの利用で、作業性や仕上り品質も向上します」

【商品情報 2】 染め Q テクノロジー 「錆を予防 919」

溶接・ボルト・ナット結合部の錆を防ぐ!

「錆を予防 919」は特殊変成アクリル樹脂をベースにした、一液性超速乾タイプの防錆タイプの防錆プライマーです。溶接書加工(研磨面)、ボルト結合部分等、金属同士が触れることで発生する錆を長期間防ぎます。錆を防ぐために使用していた防錆油が必要なくなるので作業性が格段にアップします。さらに、各種上塗り塗料の密着剤としても使用することができます。難密着素材、生アルミ、アルマイト加工材などの上にも塗装ができます



色調 クリヤー

目的 金属面の防錆・被塗物と塗料の密着強化

用途 溶接研磨箇所の防錆、金型防錆、配電盤、溶接箇所加工物、金属被塗面の防錆
自動車交換パーツ(ボンネット・トランク・ドア)等の塗替え
各種塗料等の密着力アップ、吸い込み防止、溶接直後の一時防錆

特徴

- 1.超速乾、薄膜で長期防錆
- 2.エアゾールタイプで簡単作業。これ1本で完了
- 3.クロム等、重金属類不用
- 4.上塗り塗料の密着剤としても使用できる
- 5.塗布後、長期間放置後しても、上塗り可能(上塗り可能期間は約3ヶ月で塗料、条件によって異なります)

注:上塗りの際に注意点の確認をお願いします

※詳しい内容は各担当者に確認をお願いします